


Låg pollare med reflexfals

KCKR-Rör diam 244,5 mm, gods 6 mm.
 Längd 900 mm, visning 500 mm.
 Påsvetsade ingjutningsankare i botten.
 Röret lockas med 4 mm gods, helsvetsas och
 slipas. Spår för reflexfalls ursvarvas.
 Konstruktionen varmgalvaniseras. Galvhål
 diam 10 mm centreras i lock. Vitt 40 mm brett
 reflexband monteras i spår

Löstagbar variant görs genom att röret kapas i
 två bitar 500/400. I den undre delen svetsas
 ingjutningsankare samt invändigt rör som
 sticker upp 100 mm med 3 st hål för infästning
 (50mm upp). Infästning med stoppskruv för
 trekantsnyckel M6.

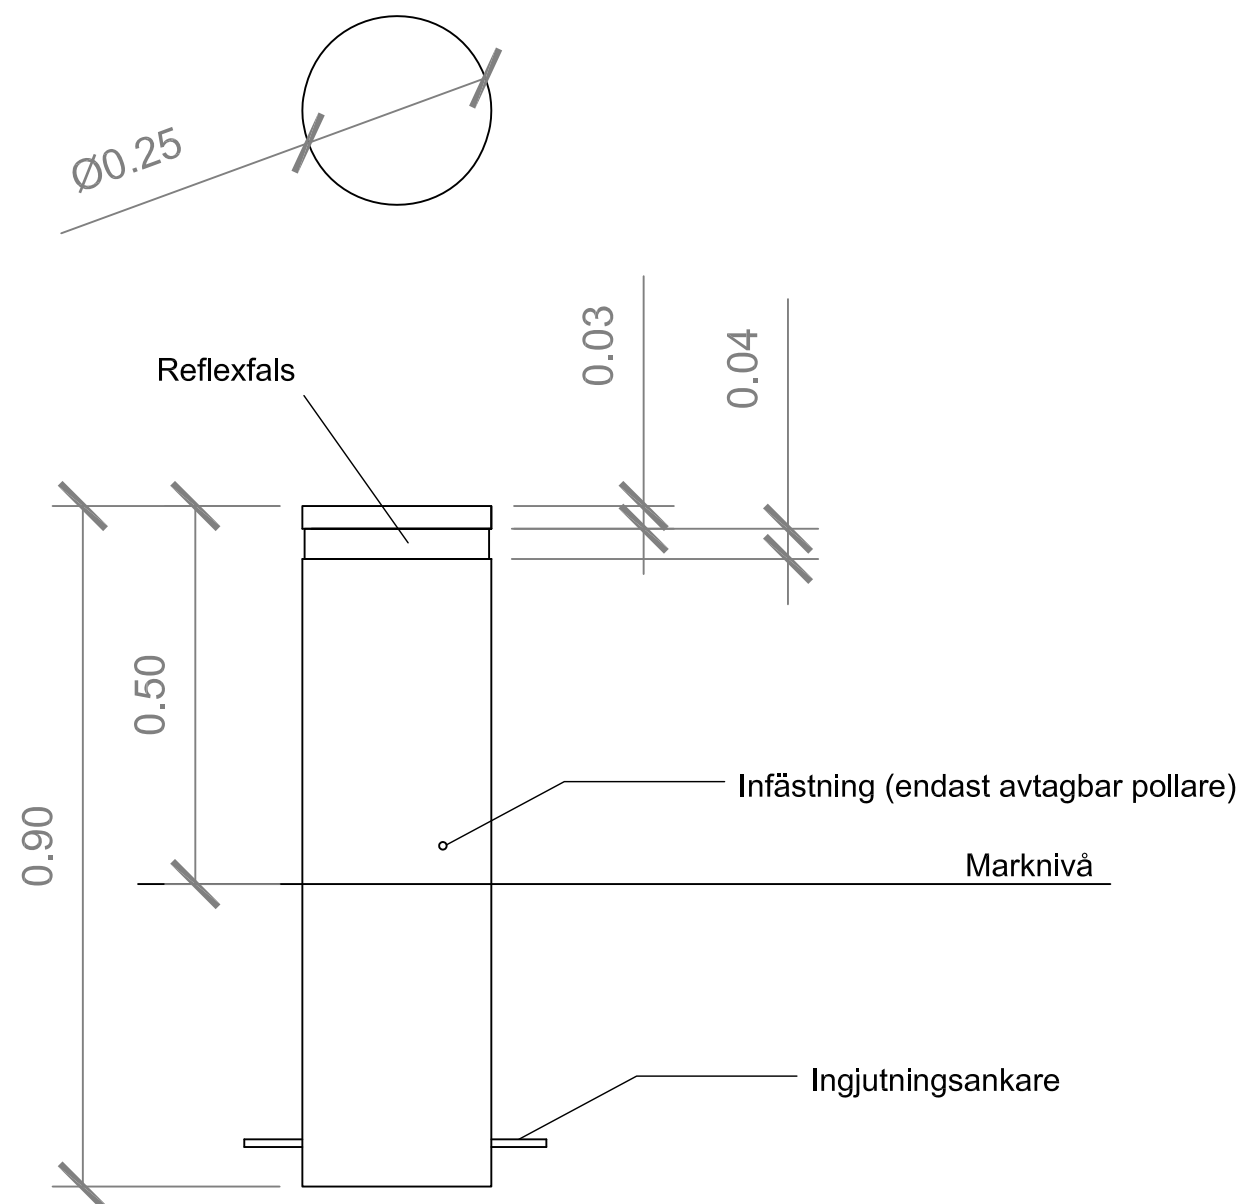

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
TYPRITNING				
		HELSINGBORGS STADS STADSBYGGNADSFÖRVALTNING Stadsmiljöavdelningen		
RITAD / KONSTRUERAD AV <i>Martin Gladmyr</i>				
HELSINGBORG 2010-04-14				
Granitpollare, höjd 50 cm				
SKALA	A3 1:10	RITNINGSNUMMER	TP_119_1	REV.