




LEDSTRÅK VID  
GÅNGBANA

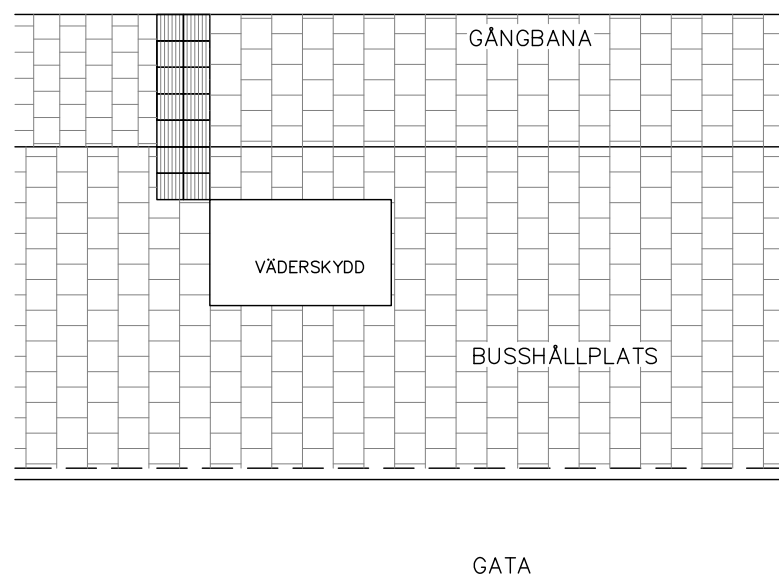

LEDSTRÅK VID  
KOMBINERAD  
GC-BANA

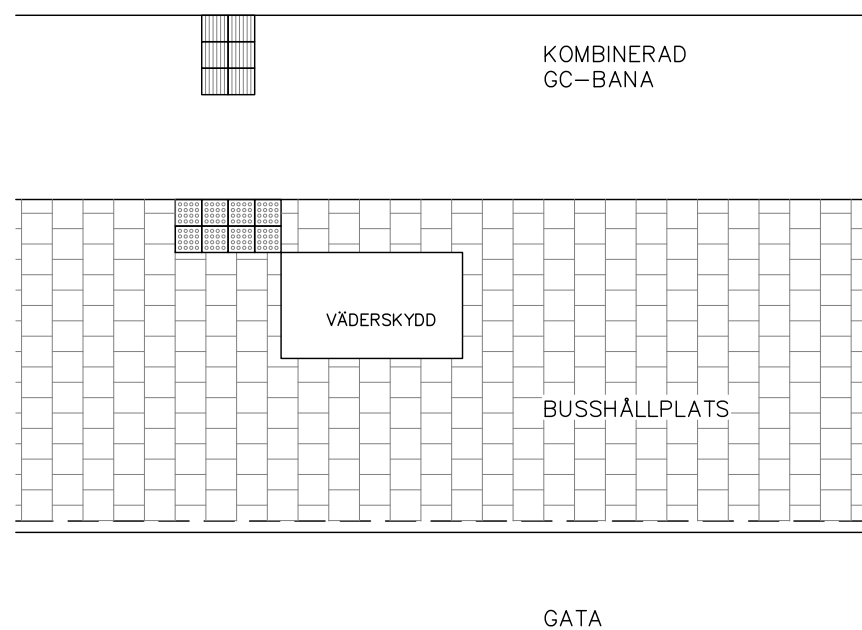

LEDSTRÅK VID  
SEPARERAD GÅNG-  
OCH CYKELBANA

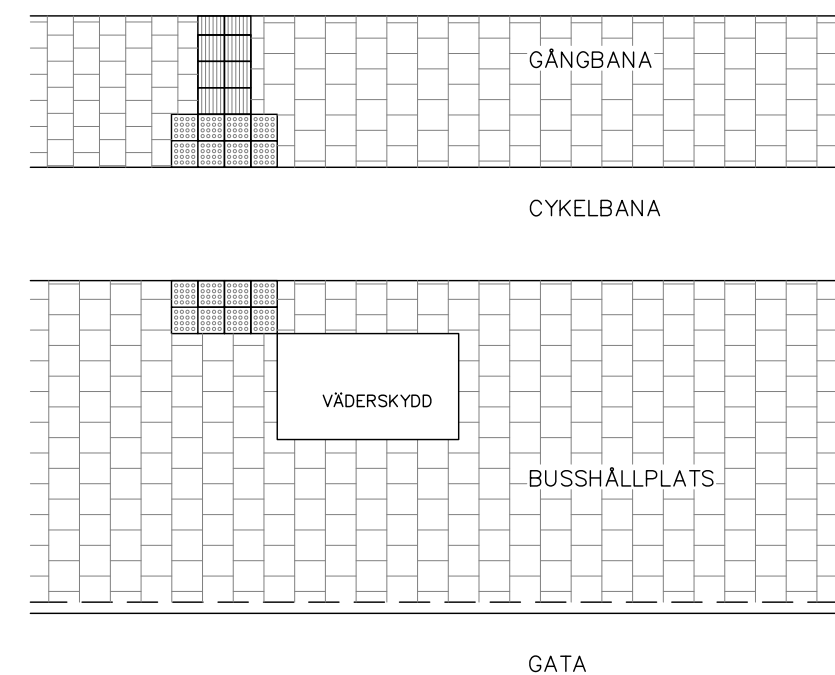

### ANMÄRKNINGAR

SAMTLIGA TAKTILA PLATTOR SKA VARA 0,35x0,35 M  
KUPOLPLATTORNA SKA VARA SUPERVITA  
SINUSPLATTORNA SKA VARA SUPERVITA

DENNA TYPRITNING VISAR ENDAST LEDSTRÅKET SOM LEDER TILL BUSSHÅLLSPLATSENS VÄDERSKYDD.  
FÖR LEDSTRÅK OCH ÖVRIG UTFORMNING AV SJÄLVA HÅLLPLATSYTAN, SE SKÅNETRAFIKENS HÅLLPLATSHANDBOK.

VID HÅLLPLATS UTAN VÄDERSKYDD GÄLLER SAMMA PRINCIP.  
KONTAKTA BESTÄLLARE FÖR INFO OM LEDSTRÅKETS FÖRLÄNGNING.

OM TYPRITNINGEN INTE KAN FÖLJAS KONTAKTAS BESTÄLLAREN INNAN FORTSATT ARBETE.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
<b>TYPRITNING</b>				
 <b>HELSINGBORGS STAD</b> STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STADSMILJÖAVDELNINGEN				
RITAD / KONSTRUERAD AV		GRANSKAD AV		
J Persson				
DATUM				
2020-06-02				
Ledstråk till busshållplats				
SKALA	RETNINGSKODER	REV.		
A3 1:100	TP_241			