


SÄKRAD FÖRHÖJD CYKELÖVERFART OCH ÖVERGÅNGSSTÄLLE MED REFUG DÄR
MITTREFUG >3M BRED SAMT 1 KÖRFÄLT I VARDERA RIKTNING

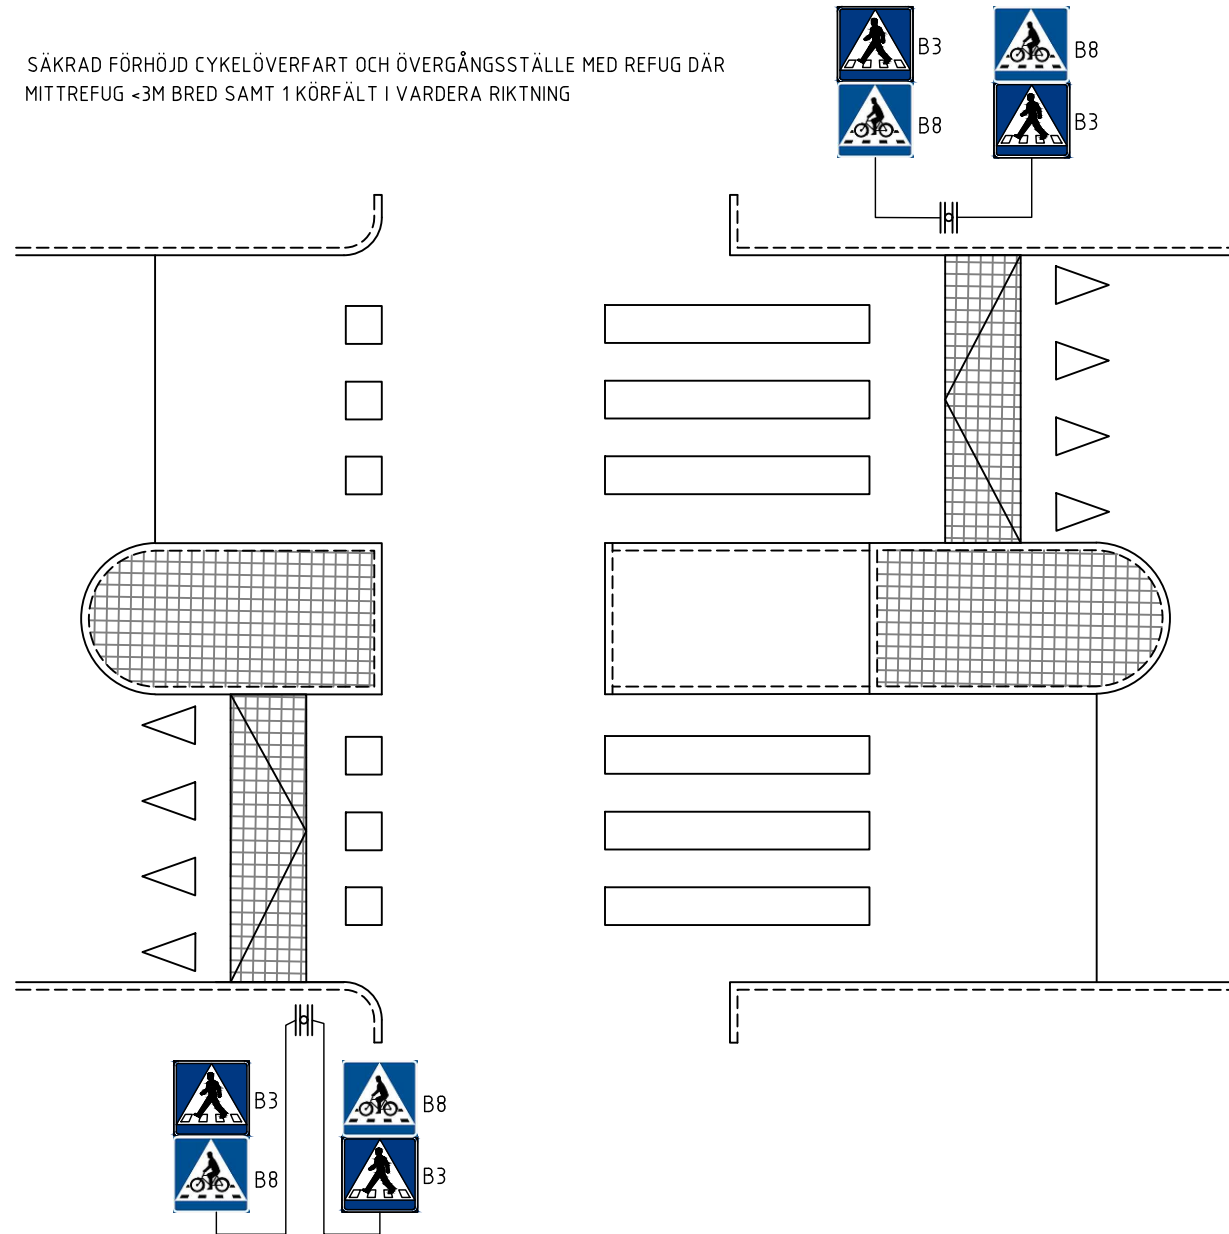

ANMÄRKNINGAR

OM MITTREFUGEN ÄR >3M BRED ELLER OM DET ÄR 2 KÖRFÄLT I VARDERA RIKTNING
SKA B3 OCH B8 PLACERAS ÄVEN I MITTREFUGEN.

PLACERING AV VÄGMÄRKE A9, VARNING FÖR FARTHINDER, AVGÖRS FRÅN PLATS TILL PLATS I SAMRÅD MED BESTÄLLAREN

MÅTT OCH UTFORMNING AV ÖVERGÅNGSSTÄLLE ENLIGT TYPRITNING TP_232.

PLATÅLÄNGDEN SKA VARA MINST 7 M OM GATAN TRAFIKERAS AV BUSS I LINJETRAFIK.
FARTHINDER OCH RAMPER UTFORMAS ENLIGT TYPRITNING TP_239 (LÅG ANDEL TUNG TRAFIK) ELLER
TP_240 (NORMAL TRAFIK).

CYKELÖVERFART KRÄVER BESLUT OM LOKAL TRAFIKFÖRESKRIFT (LTF)

OM TYPRITNINGEN INTE KAN FÖLJAS KONTAKTAS BESTÄLLAREN INNAN FORTSATT ARBETE.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
TYPRITNING				
 HELSINGBORGS STAD STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STADSMILJÖAVDELNINGEN				
RITAD / KONSTRUERAD AV		GRANSKAD AV		
J PERSSON				
DATUM				
2023-01-12				
Säkrad förhöjd cykelöverfart och övergångsställe med refug				
SKALA	RITNINGSRUMMER			REV.
A3 1:100	TP_236			